


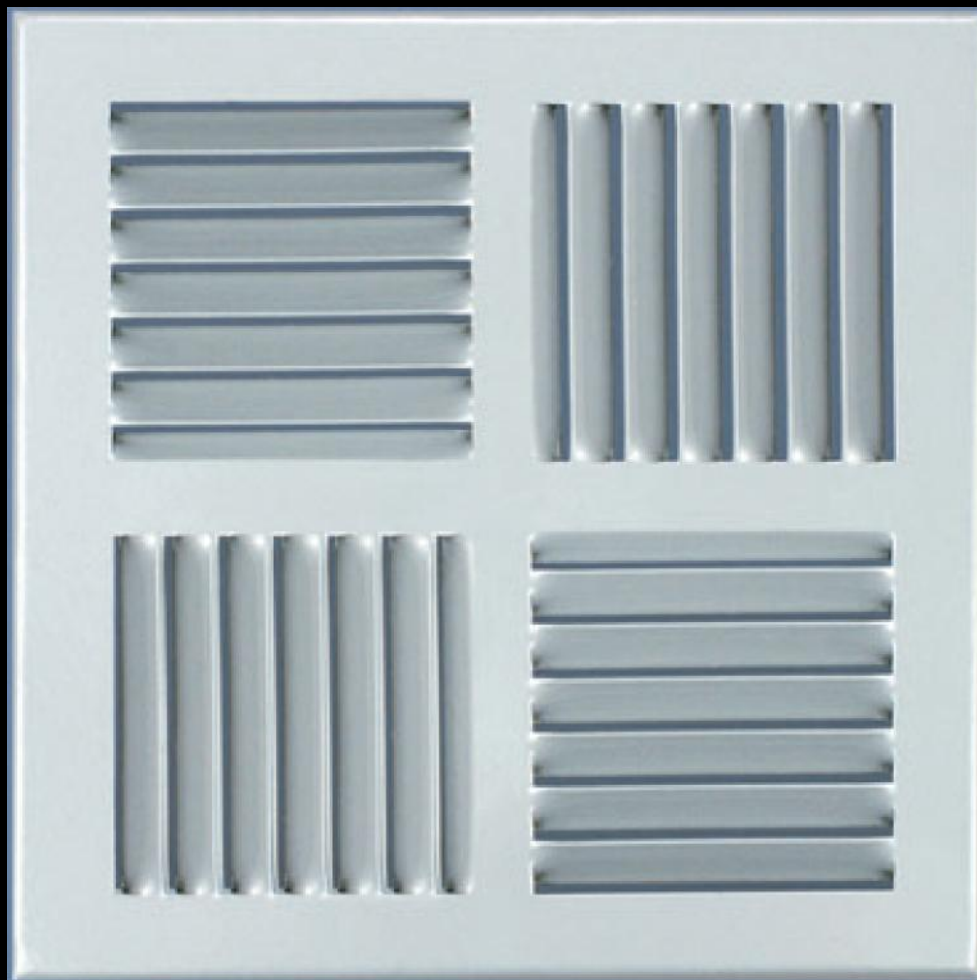

Ротационный диффузор ТНТ


MADE IN

Ротационные диффузоры ТНТ обеспечивающие вращение воздушного потока , предназначены для использования в театрах, аудиториях, кинотеатрах и других общественных помещениях.

Данные диффузоры устанавливаются на вертикальных стойках лестниц или встраивают в сиденья , располагая в горизонтальной или наклонной плоскости. Эти диффузоры на рассчитаны на нагрузку, возникающую при движении пешеходов или перемещения тяжелых предметов.

Для создания вращения воздушного потока , диффузор разделен на четыре секции, сориентированные в различных направлениях.

ТНТ

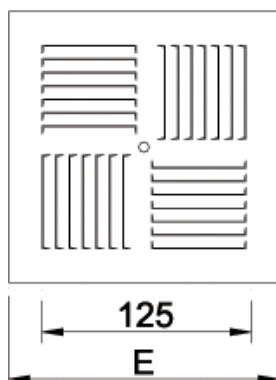

	Е
150	150
173	173

КЛАССИФИКАЦИЯ

ТНТ Квадратный диффузор с неподвижными пластинами, расположенными в четырех разных секциях, соответствующих разным направлениям воздуха.

МАТЕРИАЛ

ТНТ-Н Диффузор изготовлен из стали.


Все диффузоры имеют уплотнение с задней стороны рамы диффузора, обеспечивающее воздухо непроницаемость по периметру рамы с пленумом.

КРЕПЛЕНИЕ


РМТ Для крепления используется траверса (монтажный элемент) и центральный болт.

РЛНТ Диффузор крепят к пленуму с помощью центрального болта.

ТНТ+ РМТ

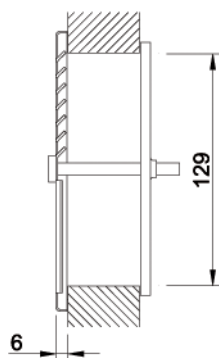

ТНТ+РЛНТ

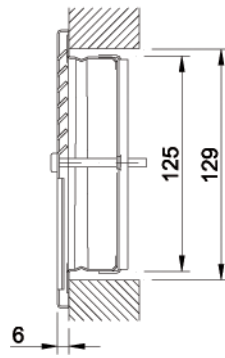

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Р9010 Матовый белый цвет

М9016 Покрытие лаком белого цвета .

М9016 Покрытие лаком серого цвета .




Рекомендуемая скорость


THT	Vmin m/s	Vmax m/s
	2,1	3,3

Площадь живого сечения (m^2)



THT	A k m ²	Qmin m ³ /h	Qmax m ³ /h
	0.0046	35	55

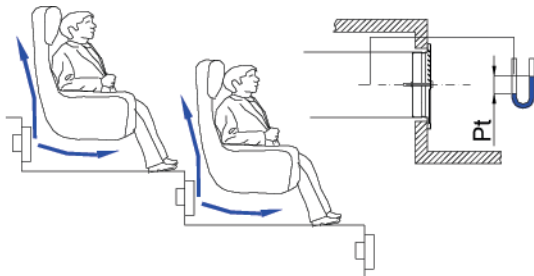

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ И УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ

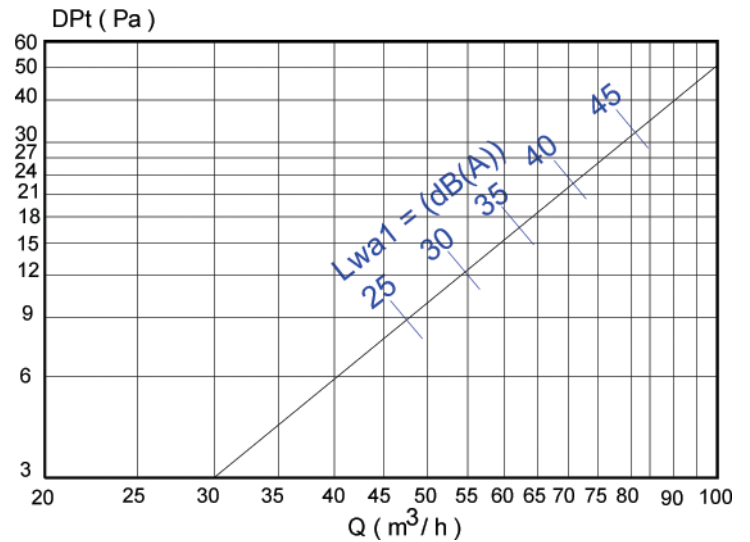

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫБРОС

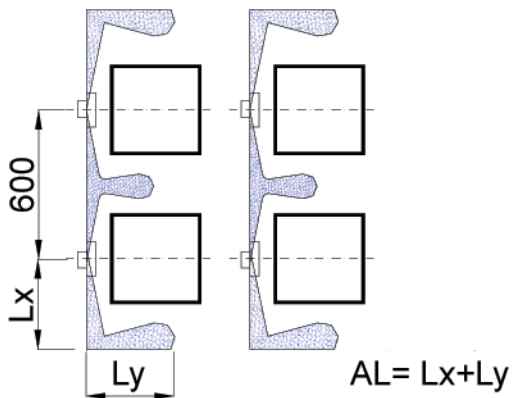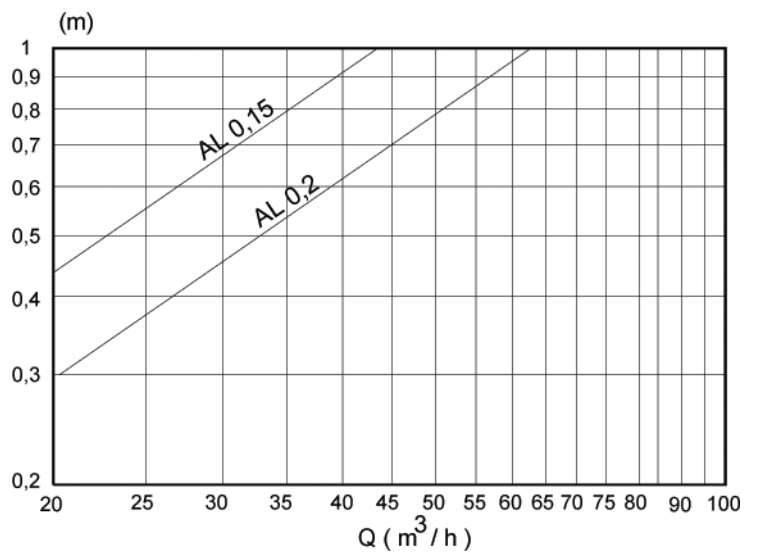

ВЫБРОС ПОД НАКЛОНОМ

