




Заслонки повышенного давления SMS

MAPEI

Заслонки SMS предназначены для подачи приточного воздуха и вывода использованного воздуха и используются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления.

Пластины заслонки закрыты и открываются под давлением воздуха, благодаря чему обеспечивается защита оборудования от проникновения капель дождя и от внешних атмосферных воздействий.

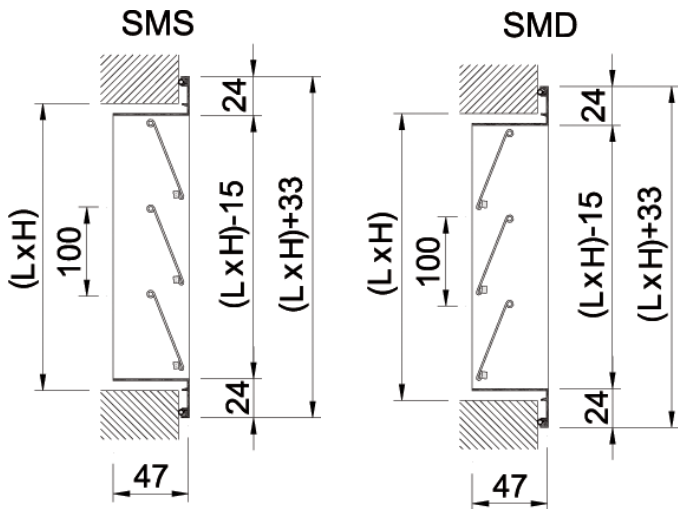

КЛАССИФИКАЦИЯ


SMS Заслонка настенного монтажа, вытяжная, пластины параллельны длине L.

SVS Заслонка настенного монтажа, вытяжная, пластины параллельны высоте H.

SMD Заслонка настенного монтажа, приточная, пластины параллельны длине L.

SVD Заслонка настенного монтажа, приточная, пластины параллельны высоте H.

S...G Заслонка для монтажа в воздуховоде.

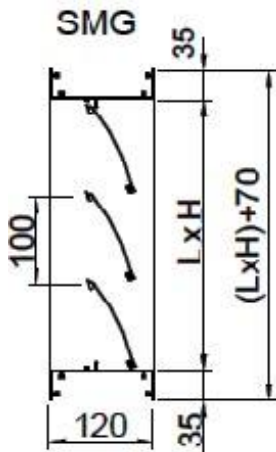



МАТЕРИАЛ

Заслонка изготовлена из алюминия. Пластины по краям имеют полосу полиэстера, чтобы предотвратить шум, когда пластины закрываются.

КРЕПЛЕНИЕ

(T) Для крепления заслонки используются болты (стандарт).

(CS) Монтажная рама выполнена из гальванизированной стали.

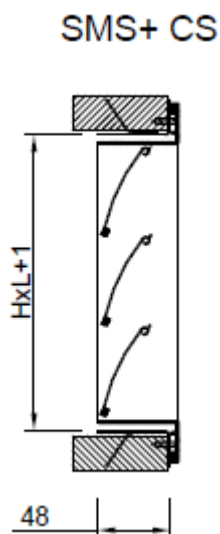


ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

AL NATUR Алюминий (без покрытия).

РАЗМЕРЫ

Минимальный размер при поставке : 200x200
Максимальный размер при поставке: 800x800

ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ, м2



H \ L	200	300	400	500	600	700	800
150	,0167	,0257	,0347	,0437	,0527	,0617	,0706
250	,033	,051	,069	,087	,105	,123	,141
350	,049	,0769	,104	,131	,157	,184	,212
450	,066	,102	,138	,174	,21	,246	,282
550	,083	,128	,173	,218	,263	,308	,353
650	,099	,153	,208	,262	,316	,369	,424
750	,116	,179	,242	0,305	0,368	0,431	,495
850	,133	,205	,277	,349	,421	,493	,565

РАСЧЕТНАЯ СКОРОСТЬ, ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ И УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ

Рекомендуемая скорость

Vmin m/s	Vmax m/s
3	7

