




Клапани підвищеного тиску SMS

MAPEL

Клапани SMS призначені для подачі припливного повітря та виведення використаного повітря і використовуються в системах кондиціонування повітря, вентиляції та опалення.

Пластини клапана закриті і відкриваються під тиском повітря, завдяки чому забезпечується захист обладнання від проникнення крапель дощу і від зовнішніх атмосферних впливів.

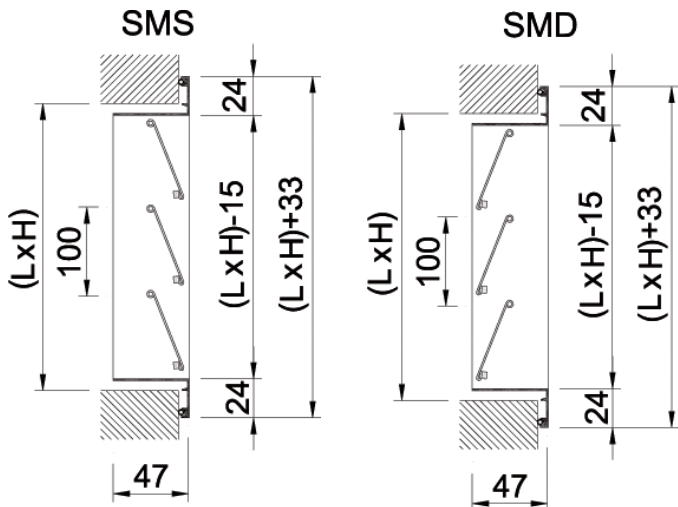

КЛАСИФІКАЦІЯ


SMS Клапан настінного монтажу, витяжний, пластини паралельні довжині L.

SVS Клапан настінного монтажу, витяжний, пластини паралельні висоті H.

SMD Клапан настінного монтажу, припливний, пластини паралельні довжині L.

SVD Клапан настінного монтажу, припливний, пластини паралельні висоті H.

S...G Клапан для монтажу в повітропроводі.

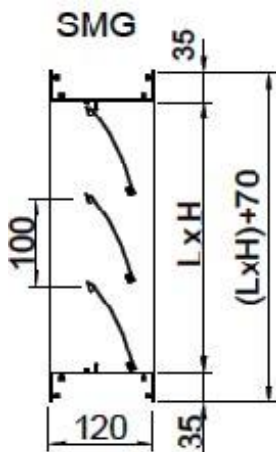

МАТЕРІАЛ

Клапан виготовлений із алюмінію. Пластини по краях мають смужку поліестеру, щоб запобігти шуму, коли пластини закриваються.

КРІПЛЕННЯ

(T) Для кріплення клапана використовуються болти (стандарт).


(CS) Монтажна рама виконана з гальванізованої сталі.

ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ


AL NATUR Алюміній (без покриття).

РОЗМІРИ

Мінімальний розмір при поставці : 200x200
Максимальний розмір при поставці: 800x800

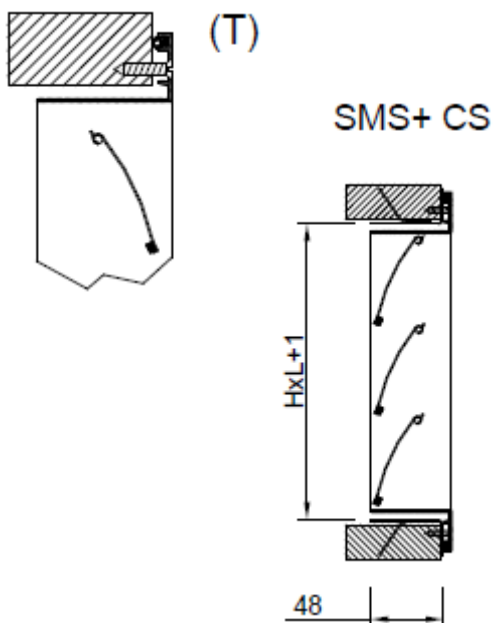

ПЛОЩА ЖИВОГО ПЕРЕРІЗУ, м²



H \ L	200	300	400	500	600	700	800
150	,0167	,0257	,0347	,0437	,0527	,0617	,0706
250	,033	,051	,069	,087	,105	,123	,141
350	,049	,0769	,104	,131	,157	,184	,212
450	,066	,102	,138	,174	,21	,246	,282
550	,083	,128	,173	,218	,263	,308	,353
650	,099	,153	,208	,262	,316	,369	,424
750	,116	,179	,242	0,305	0,368	0,431	,495
850	,133	,205	,277	,349	,421	,493	,565

РОЗРАХУНКОВА ШВИДКІСТЬ, ВТРАТА ТИСКУ
І РІВЕНЬ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ

Рекомендована швидкість

Vmin m/s	Vmax m/s
3	7

